



Daiwa Spinning

難燃性素材

NONBLAZE[®]

ノンブレイズ

ノンブレイズは難燃性繊維を使用した生地です

POINT 1.

難燃性^{※注1}

POINT 3.

セルロース系繊維ミックスの
優しい着心地^{※1}

POINT 2.

任意の色に染色可能^{※注2}


POINT 4.

繊維自体に難燃性があり、
洗濯後も機能を維持^{※2 ※注3}

燃えにくい

火の粉による穴が開きにくい

難燃性データ (LOI値)

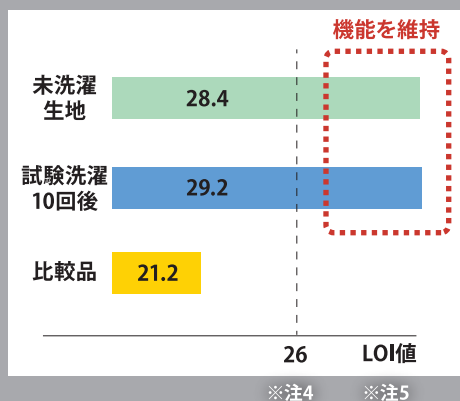

素材：コットン40% モダクリル45% レーヨン15% 20s天竺
比較品 ポリエステル100% 20s天竺
試験方法：JIS L 1091 E 法（カケンテストセンター測定）
※LOI値26以上で難燃性があるとされています


- 注意事項
- ※注1 コットンやレーヨンを使用しています。
 - ※注2 モダクリル繊維、難燃レーヨンが難燃性を有しています。
 - ※注3 洗濯耐久性は生地で評価しています。難燃性の洗濯耐久性は素材毎の確認が必要です。
 - ※注4 火傷等身体のプロtectionを保証するものではありません。
 - ※注5 データは測定値であり、保証値ではありません。

火の粉防融試験データ

試験略図

・炭火による火の粉防融試験

下図の装置を用いて試験片に火の粉を接触させ、その後試験片裏面を観察して溶融孔の有無を確認します。

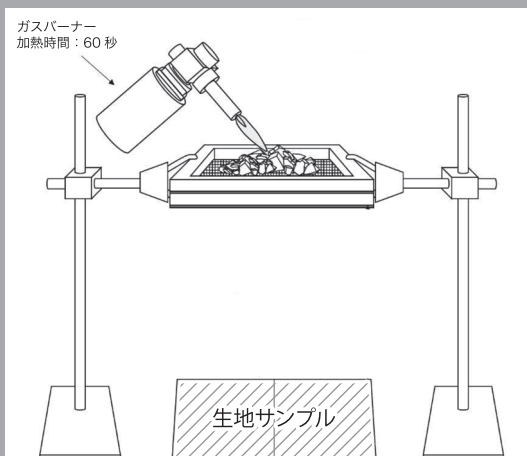

素材：コットン40% モダクリル45% レーヨン15% 20s天竺
比較品：ポリエステル100% 20s天竺
試験方法：炭火による火の粉防融試験（Q-TEC法）
一財）日本繊維製品品質技術センターにて測定
No.22-TK-605050-00

試験データ

▼ノンブレイズ▼



▼比較品▼

